

Précontraint

602

Précontraint 602

物性データ

● 高張力ポリエステル基布系	1100dTEX	● 表面処理	高分子防汚ポリマー処理
● 幅×長さ	180cm×50m乱	● 防カビ性	防カビ性あり
● 重量	660 (g/m ²)	● 最大許容温度	-30～+70℃ 異常なし
厚さ	0.51 (mm)	● 防災性能	防災2級合格
● 引張強度(タテ×ヨコ)	1500 × 1500 (N/3 c m)		防災製品番号F-08024
● 引裂強度(タテ×ヨコ)	200 × 200 (N)	● 建築基準国土交通大臣認定	建築材料
● 伸び率(タテ×ヨコ)	1%以下 (100kgf/m荷重時)		MMEM9039 (法37条第二号)
● 耐水度	1500以上 (mm)		防火性能
● 接合部剥離強度	54×54 (N/3cm)		UW9021 (令109条の5第一号)
		● 品質規定	ISO9001に準拠

※上記数値はテスト平均値であり、±10%の許容誤差があります。

使用上の注意

■縫製上の注意

- ①ライスター、パフ等の熱融着による接合の際は、臭気が発生しますので、必ず作業場を換気してください。
- ②高周波ウエルダーで溶着する際は、溶着部分に通電性を有する物質が付着していると、希にスパークを起こすことがありますので、ウエルダーバー及び膜材料の溶着部分に付着物の無い状態で溶着してください。

■廃棄について

膜材料及び膜材料縫製製品を廃棄される際は、下記の方法で処理してください。

- ①廃棄物処理法、都道府県条例に従って処理してください。
- ②認可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。

お問い合わせは

Serge Ferrari
group

Serge Ferrari
group




大一帆布株式会社
<http://www.dihp.co.jp/>



当カタログに掲載されている画像等の無断転載はご遠慮下さい。
このカタログ中の商品仕様、デザインは予告なく変更する場合があります。



602-50431 グリーン 透光率0.1%




602-8341 クリーム 透光率7%



602-1069 グレー 透光率4%

特性表記



優れた寸法安定性



高い引張強度と引裂強度



防水性




防炎性




高い耐久性と軽量性




汚れが付きにくい
滑らかな表面



耐UV性



柔軟性



遮熱快適性



緩みにくい




防カビ処理



非吸水性

Serge Ferrari

高性能なプレコントラン®テクノロジー

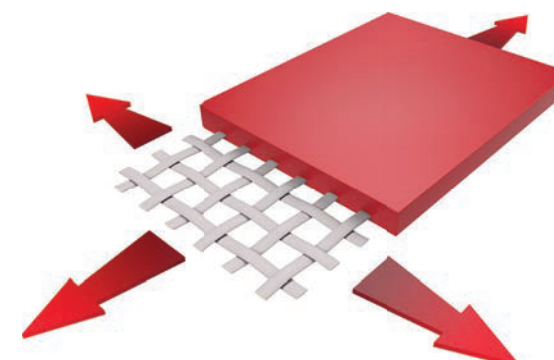

セルジュ・フェラーリの独自製法であるプレコントラン製法が最大の特徴です。
テクニカル・テキスタイルの製造工程においてタテ糸方向のみに強いテンションがかかるのが通常ですが、プレコントラン製法ではタテ方向・ヨコ方向の両方向にプリテンションを加えています。
これによりタテ方向と同様にヨコ方向も伸び率が小さく荷重に対するタテ/ヨコの伸び率がほぼ同じという特長があります。またヨコ方向にもプリテンションを加えることで平らになった基布の上に均一なコーティングを施すことができます。このコーティング層が基布を守り優れた耐久性を発揮します。

主な特徴

- プレコントラン®テクノロジーによる寸法安定性
- トップコートの厚さによる抜群の耐久性
- 防汚性
- 滑雪性
- 防カビ処理
- 豊富な国内実績

主な用途

- テント倉庫
- 開閉テント
- 小中規模の膜構造物

RoHS 2
指令適合品

規制10物質
(鉛・水銀・六価クロム・PBB・PBDE・カドミウム・DEHP・BBP・DBP・DIBP)を使用しておりません。