


Batyline | [Stam]Skin

発売開始から、 30年以上も世界中で愛される 家具向けのメッシュファブリック BATYLINE (バティライン) シリーズ。

セルジュフェラーリ社の特許技術である
スマートヤーンテクノロジーと紡績、製織、熱処理を一貫して、
自社の最新の技術で作り上げることで、他には例を見ない
独自の高強度・高耐候・寸法安定に優れる生地仕上がっています。
また最先端のキーカラーを押さえており、
これまで、幾多の家具トレンドを生み出す原動力となってきました。
セルジュフェラーリ社独自のスマートヤーンテクノロジーにより、
ポリエステル糸、1本1本に対し、
独自配合のPVCをコーティングします。
そうすることで、物性強度が高く、
寸法安定性・屋外耐候性に優れた
理想的な生地の供給が可能になりました。
人の体重を生地で支える屋外用の
スリングチェアなどに使用可能です。

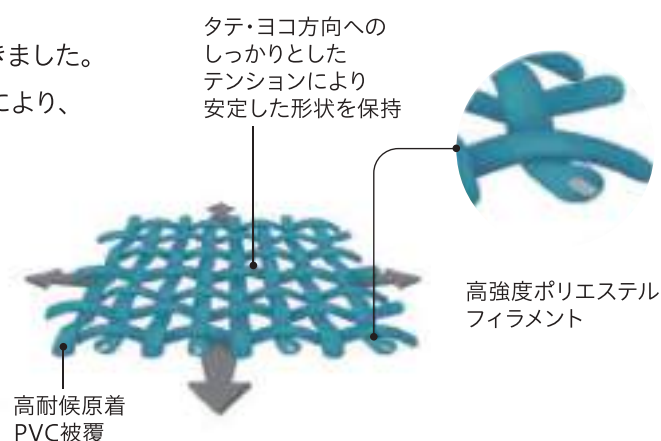


BATYLINE ISO




BATYLINE ISO (バティラインISO)は、アウトドア用スリングで長年愛されてきた定番シリーズ。
屋外での様々な気候条件への優れた耐性を持ち、高い寸法安定性・強度を備えるため、
たるみやのびにも強く、長く安心してご使用いただけます。




7407-5378
LINEN(NEW)



7407-5001
SNOW



7407-50883
RAFFIA




7407-5003
STEEL



7407-5014
ASH




7407-50885
YUCCA




7407-50865
PEACOCK



7407-5006
NIGHT



7407-5048
CHOCOLATE(NEW)




7407-5005
EBONY


BATYLINE ISO (FR)




BATYLINE ISOシリーズに、防災性能を持たせたシリーズです。
屋内のオフィスチェアや、膜天井、インテリアパーティション、
照明セードなど、用途・可能性の幅を広げます。




7407FR-5001
SNOW



7407FR-5005
EBONY



7407FR-5260
ALUMINIUM



7407FR-5261
IRON



7407FR-5266
BLACK/COPPER

BATYLINE EDEN




BATYLINEの物性特長はそのままに、アクリルの糸と一緒に織り込むことで、見た目も優しく、手触りの柔らかいテクスチャを実現しました。
屋外のクッションやソファの張地に最適な透水性のメッシュファブリックです。



7710-50563
NUTMEG



7710-50557
MIDNIGHT



7710-50555
SHADOW



7710-75346
WASABI(NEW)



7710-75347
PEACH(NEW)



7710-50567
LIGHT GREY



7710-51030
CLAY(NEW)




7710-50554
FROZEN BROWN


BATYLINE CANATEX



糸1本1本をコーティングするPVC樹脂に、天然素材である麻を配合し、マットに仕上げました。
自然な風合いを持つため、木材などの自然素材との相性も抜群です。
アウトドアはもちろん、インドア向けのオフィスチェアなどでも使用可能です。防災性能も有しております。(屋内・テント・シート幕類)

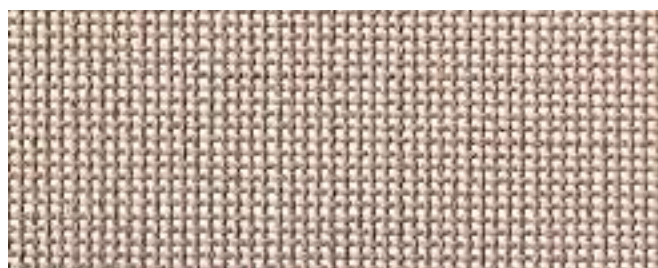


7117FR-5142
ASH

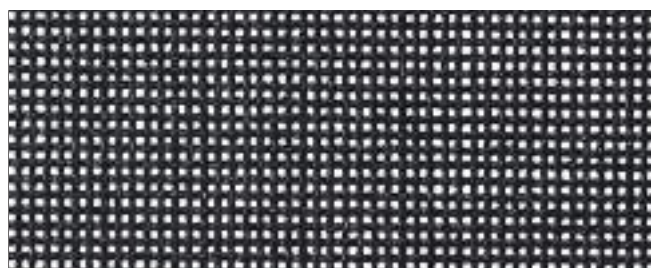

7117FR-5005
EBONY

Batylane




高 強 度

引張・引裂ともに高い強度を誇り、デッキチェアやオフィスチェアの張り地として、人の体重を生地が支える構造の椅子等にご使用いただけます。高い強度を誇るため、人が長時間座っても、生地が伸びる事はありません。尚且つ、BATYLINEは柔軟性があり、人が座った時に、適度に沈み込み、快適性を伴います。



様々な用途に対応

スマートヤーンテクノロジーによって創られたBATYLINEシリーズは、高強度・高耐候かつ、軽量で通気性があり、柔らかくしなやかです。そのため、スリング用途はもちろんのこと、クッションやソファの張地・室内の膜天井やパーティション、照明のセード、プランターカバーなど、様々な用途にデザインの可能性を広げます。




簡単メンテナンス

屋外での使用を前提に製造されており、紫外線による劣化が少なく、経年による強度変化・色褪せが少ない素材です。汚れにくく、また汚れてもメンテナンスが大変容易です。水または中性洗剤等を使用し、スポンジ等で軽くこすれば、汚れは簡単に落ちます。



軽量・快適

BATYLINEは、高強度を誇りながらも軽量です($m^2=500g$)。したがって、頻繁に持ち運びするような家具の張り地にはもってこいです。尚且つ、BATYLINEによって作られる家具は、軽快でスタイリッシュな印象を与えます。また、通気性を備えているため、座面に使用すれば、ムレにくいのも特長です。

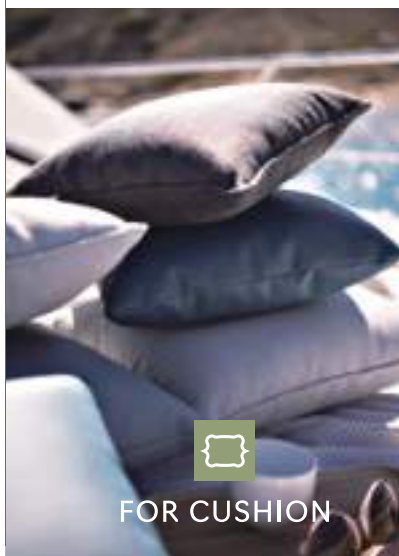

FOR CUSHION



FOR SOFA



FOR SLING



FOR INTERIOR DECOR



耐 候 性

Weather Resistance

紫外線や風雨による色あせ・劣化を抑え、屋外環境でも優れた外観品質と美観を長期間維持します。



耐 摩 耗 性

Abrasion Resistance


擦れや引っかき、繰り返し使用による摩耗に強く（マーチンデール120,000回）、商業施設やホテル、コントラクト用途でも高い耐久性を発揮します。



防 汚 性

Stain Resistance

汚れが付きにくく、付着しても拭き取りやすい表面設計により、日常メンテナンスの負担を軽減します。



安 心 性

Safety

防災性に加え、非フタル酸PVCを採用。人や空間への安全性に配慮した高機能素材です。



OUTDOOR TERRACES



PUBLIC SPACES



CAFÉ&RESTAURANTS



MARINE


[Stam]Skin Top



高耐久と上質な質感を両立し、屋内外で美観を長く保つコーティングファブリック



F4340-20286
Alezan



F4340-10120
Marble



F4340-20279
Sahara



F4340-20237
Taupe



F4340-20285
Havana




F4340-20161
Mist




F4340-07432
Mouse grey



F4340-07445
Pebble



F4340-00002
Black



F4340-20129
Chocolate



F4340-20253
Olive



F4340-20284
Adriatic



F4340-20288
Capri



F4340-10295
Ink



F4340-20295
Sari



F4340-20300
Bamboo



F4340-07479
Carmine red



F4340-07478
Cinnabar red

各色については、メーカーからの事前予告なしに変更される可能性があります。

BATYLINE® は、従来のメッシュ素材に加え、STAMSKIN® シリーズを含むインテリアファブリックの総合ブランドとしてSerge FERRARI 社が展開しています。


物性データ

	BATYLINE ISO 7407	BATYLINE ISO FR 7407FR	BATYLINE EDEN 7710	BATYLINE CANATEX 7117FR	規格
重量 (weight)	500g/m ²	500g/m ²	460g/m ²	560g/m ²	EN ISO 2286-2
生地幅 (Width)	180cm	180cm	180cm	180cm	
開口率 (Openess factor)	22%	22%	8%	21%	
引張強度 (Tensile strength)	240/240 daN/5cm	240/240 daN/5cm	240/150 daN/5cm	235/235 daN/5cm	EN ISO 1421
伸度 (Elogation under load 20daN)	≒2.5%/≒2.5%	≒2.5%/≒2.5%	≒2.5%/≒4%	≒3%/≒3%	EN ISO 1421
摩耗強度 (martindale)	120,000 cycles	120,000 cycles	50,000 cycles	120,000 cycles	EN ISO 12947-2 Martindale
使用限界温度 (Extreme working temperatures)	-30℃/ +70℃	-30℃/ +70℃	-30℃/ +70℃	-30℃/ +70℃	
耐候性 (耐UV)	8/8 for 1,000h	8/8 for 1,000h	7/8 for 1,000h	/	NF EN ISO 105-B04
	G5=4 for 700h	G5=4 for 700h	G5=4 for 700h	G5=4 for 700h /1,500h QUV	ASTMG154:UVA340
防炎性	/	F-27195	/	FR-05247	テント類シート幕類(屋内用)/日本防炎協会
	/	P-26003	/	/	布張家具等側地/日本防炎協会
防パビ性能	0級 優秀	0級 優秀	0級 優秀	0級 優秀	EN ISO 846-Method A
	   ※For 7407FR, 7117FR				

■SLINGで牛地

ご使用の際の注意点

牛地の裁断方向にご注意ください。

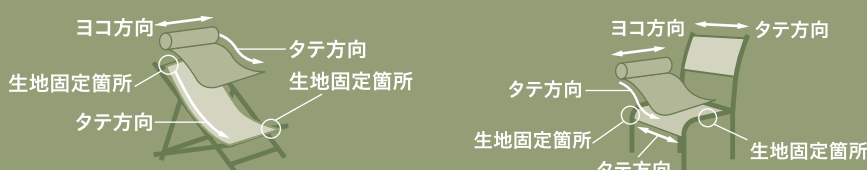

[Stam]Skin Top

物性データ

	製品仕様 / 物性データ	規格
特 徴	多層レイヤーPVCコーティング	
基 布	ポリアミドジャージ	
規 格	140cm巾×20m乱	
重 量	780g/m ²	EN ISO 2286-2
厚 み	1.0 -1.2mm	ISO 5084
伸び率	タテ 35% / ヨコ 55% (125N/5cm負荷)	EN ISO 1421
引張強度	タテ 440N / 5cm / ヨコ 280N / 5cm	EN ISO 1421
引裂強度	タテ 25N /ヨコ 15N	EN ISO 13937-1
剥離強度	タテ 30 ² N /ヨコ 33 ⁷ N	JIS K-6772
耐摩耗性	(マーチンデール) 120,000回以上	EN ISO 12947-2 Martindale
耐力比率	0度 (優秀)	EN ISO 846-A
許容温度	-20℃ ～ +70℃	
防災性	製品番号P-23001	日本防災協会 布張家具等側地
耐候性	優秀 (GS=4 at700h)	ASTM G154

※試験／測定値は、測定値であり保証値ではありません。

	規格
品質基準	ISO 9001
環境基準	ISO 14001
	  